

VISIANO
LAMPE D'EXAMENS À LED



reddot award 2014
winner



VISIANO NOTRE PIÈCE MAÎTRESSE


Dans toutes les applications où des exigences visuelles très strictes sont nécessaires, un éclairage sans compromis est irremplaçable. En médecine généraliste ou en dermatologie, en O.R.L. ou en gynécologie, dans les services particulièrement sensibles, comme la néonatalogie ou les soins intensifs, la lampe VISIANO est véritablement polyvalente. Grâce à son design novateur, une technique d'éclairage des plus modernes et une qualité d'éclairage élevée, elle garantit des conditions d'examen optimales.

LED

- **Qualité d'éclairage très élevée**
Grâce à la tête de lampe concave, aux réflecteurs diamants et aux LED Premium, la lampe offre un champ éclairé homogène, une puissance lumineuse élevée, sans ombres et un indice de rendu des couleurs de premier ordre (IRC > 95, R13 > 93)
- **Durable, sûre et économique**
Faible consommation électrique, convertisseur intégré, boîtier sans entretien, bras en aluminium de qualité élevée et joint de friction à longue durée de vie
- **Rayon d'action maximal et ergonomique**
Tête de lampe pivotante à 360°, large rayon d'action du bras
- **Quatre niveaux de gradation**
Puissances d'éclairage reproductibles, éclairage indirect d'ambiance possible dans les zones sensibles
- **Sécurité contrôlée**
Produit médical conforme à la norme CEI 60601, unique dans cette catégorie




reddot award 2014
winner



Champ d'éclairage
0,5 m – Ø 21 cm

efficient *light*

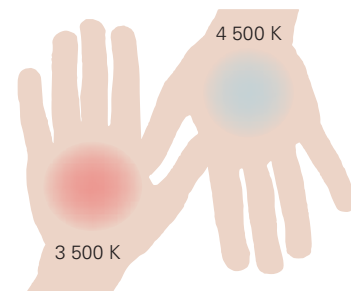

Modification de la couleur
pour une vision optimale des contrastes



Réflecteur diamant unique
garantissant une homogénéité optimale
de l'éclairage



Axe pivotant à 360°
pour une disponibilité maximale
de la lumière




Joint de friction compensé par ressort
permettant d'orienter et de fixer la lampe
sans effort



Protection contre la prolifération des bactéries

Sur les matériaux non traités, des bactéries et des germes dangereux pour la santé se multiplient en 20 minutes. La fonction d'hygiène antimicrobienne Sanitized® intégrée au revêtement de la tête de la lampe, à la zone de commande et aux papillons des articulations permet de maintenir la propreté de ces zones sensibles. Les tests le prouvent : il est possible d'éliminer 99 % des bactéries et des microbes. La substance biocide est résistante sur la durée, mais ne remplace pas un nettoyage régulier.

RÉDUCTION DES
BACTÉRIES
GRÂCE AUX IONS
D'ARGENT



Bactérie

Humidité

Matière première
contenant des ions
d'argent

www.sanitized.com

Les ions d'argent déstabilisent
la membrane cellulaire des
microbes et des bactéries

PLUS BESOIN DE CHERCHER
CETTE LAMPE D'EXAMENS
EST IDÉALE



Les différentes possibilités de fixation sont toutes aussi nombreuses que les applications de la nouvelle lampe VISIANO, que ce soit au plafond, au mur ou sous forme de piètement à roulettes. Pendant que vous vous laissez convaincre par l'ergonomie de la lampe, la fonction d'hygiène antimicrobienne Sanitized® réduit la prolifération de micro-organismes sur les surfaces. Le boîtier entièrement fermé évite par ailleurs la pénétration et l'incrustation de saletés.

VISIANO compact


- Intuitive et ergonomique
- Composants de haute qualité
- Champ éclairé homogène (Ø 21 cm, 60 000 lx / 0,5 m)
- Fonction d'hygiène antimicrobienne intégrée
- Fixation universelle
- Modification de la couleur
- Quatre niveaux de gradation



VISIANO



Tige de fixation
au plafond,
max. 116 mm (sécable)

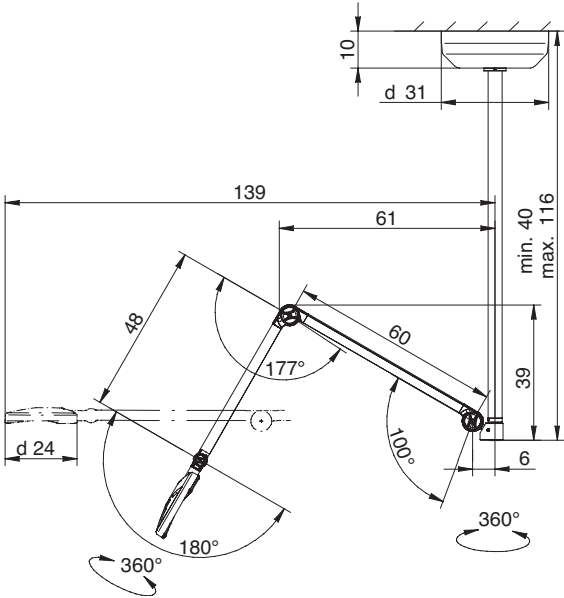


Version plafond

VISIANO – VERSION PLAFOND			N° DE COMMANDE
VISIANO 20-2 C T1	blanc pur / gris	raccordement direct sans fiche	D15.450.000



Version Pin

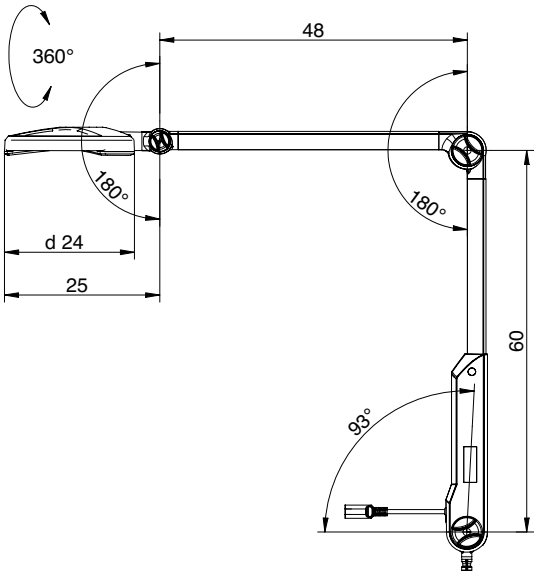


VISIANO – VERSION PIN			N° DE COMMANDE
VISIANO 20-2 P TX	blanc pur / gris	Fiche secteur	D15.451.000
VISIANO 20-2 P TX	blanc pur / gris	Fiche anglaise	D15.456.000

Données techniques VISIANO

Rendement lumineux	60 000 lx / 0,5 m *
Température de couleur	3 500 K et 4 500 K *
Champ d'éclairage à 1 m	Ø 21 cm *
Indice de rendu des couleurs	IRC > 95
Commande	Touche sensitive sur la tête de la lampe
Accessoire	Réhausse plafond
Classe de protection	II
Normes	EN 60601-1 et EN 60601-2-41
Indice de protection	IP 20

Particularités
Deux températures de couleur,
quatre niveaux de gradation,
revêtement antimicrobien,
système de rotation sans fin
(axe pivotant à 360°)

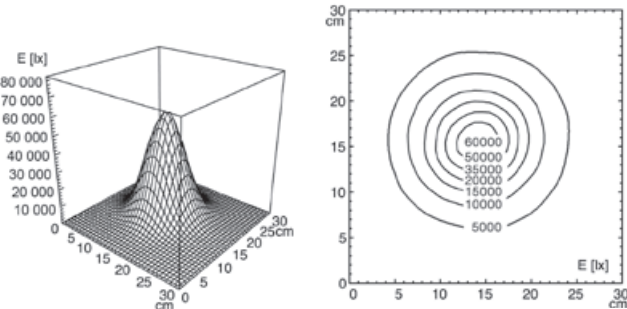

* -10 % / +20 % de tolérance

ACCESSOIRES



PIETEMENT A ROULETTES	
Matériau	Acier
Finition	- Tube : blanc - Piètement : matière synthétique - Roulettes : matière synthétique, avec 5 roulettes de blocage
Dimensions	1.0 m; Ø 700 mm
Poids (net)	7.5 kg
Pour embout Ø	16 mm-W avec écrou de sécurité avec crochets de suspension pour câble
Numéro de commande	D15.595.000



FIXATION POUR RAIL	
Matériau	Aluminium
Rail porte-appareils	25-35 x 8-10 mm
Numéro de commande	D13.269.000



BRAS PROLONGATEUR	
Matériau	Acier / Tube en acier revêtu par poudre epoxy
Dimensions	400 m, Ø 16 mm
Poids (net)	env. 0,65 kg
Pour embout Ø	16 mm avec écrou de sécurité
Capacité de charge	2,5 kg
Numéro de commande	D13.363.000 - blanc pur



PINCE DE FIXATION SURTABLE	
Matériau	Acier polyamide
Numéro de commande	D14.228.000 noir



FIXATION MURALE	
Matériau	Polyamide GF
Numéro de commande	D13.231.000 blanc pur

Derungs Licht AG
Hofmattstrasse 12
9200 Gossau
Suisse
Tél. +41 71 388 11 66
Fax +41 71 388 11 77

Derungs Licht AG est une société du Groupe Waldmann.



REALME
matériel médical
Tel 03 22 72 55 24
Fax 03 22 72 17 35
contact@realme.fr
1 rue des violettes 80 480 SALEUX