

PLiO Ropicare® est un rideau semi-rigide et pliable spécialement développé pour des **secteurs dits à „hygiène sensible“**. Il répond à une demande spécifique d'utilisateurs **qui ne peuvent pas gérer le nettoyage et la désinfection des rideaux traditionnels**. Il permet donc de créer des séparations suspendues (sol libre) et désinfectables en surface.




Norme **CE** 93/42/EWG EU 2017/745 - **Garantie 5 ans**

ref. **PLiO-xxx**

Paravents semi-rigides suspendus

Largeur du battant	20 cm
Hauteurs	160, 180 cm, 190 cm (uniquement pour PLiO avec option fenêtre)
Poids	570 gr/ m ²
Epaisseur du panneau	0,45 mm
Matériaux	PVC semi rigide sans phtalate, renforcé par des fibres de polyester entrecroisées, ce qui lui confère une excellente résistance. Difficilement inflammable suivant le norme Européenne EN13501 : B-s2d0.
Entretien	Les surfaces sont lisses et peuvent être nettoyées et désinfectées avec tous les produits conventionnels présents dans le milieu hospitalier

Paravent	Largeur ouverte 20 cm	Paravent	Largeur ouverte 20 cm
3 battants	50cm	10 battants	190 cm
4 battants	70 cm	11 battants	210 cm
5 battants	90 cm	12 battants	230 cm
6 battants	110 cm	13 battants	250 cm
7 battants	130 cm	14 battants	270 cm
8 battants	150 cm	15 battants	290 cm
9 battants	170 cm	16 battants	310 cm

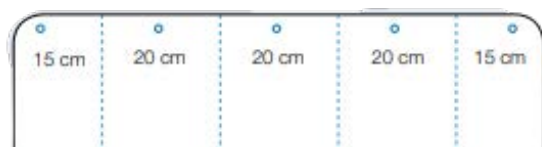


Les avantages




L'anneau muni d'un système de pivotement permet de plier et replier le système en accordéon.

Anneaux incassables ouverture sur le dessus de l'anneau, si tension sur le rideau décrochage du PLiO

Coloris disponibles : gris

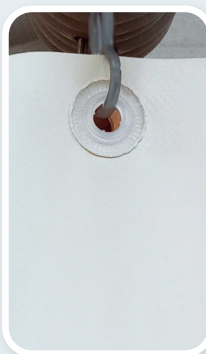

Oeillet soudé dans le PVC

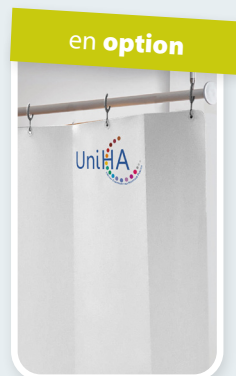

Impression du logo de votre choix




PLiO avec fenêtre


Personnalisez vos paravents

Choisir la couleur du rideau semi-rigide


sans surcoût

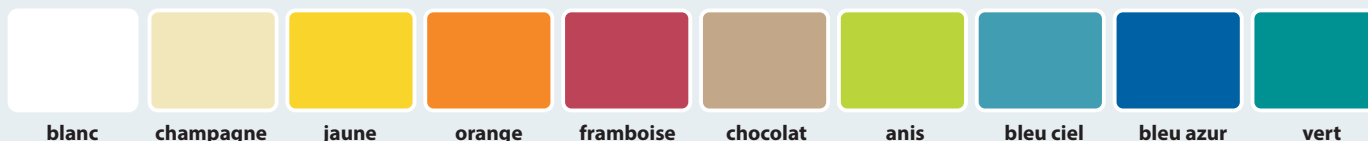


Choisir le motif GINKGO et sa couleur monochrome ou quadricouleur

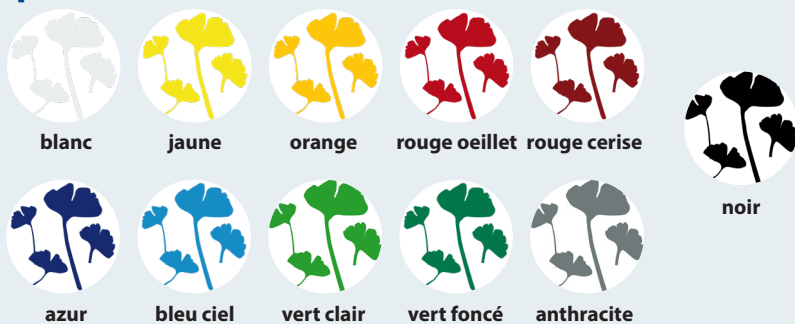


en option

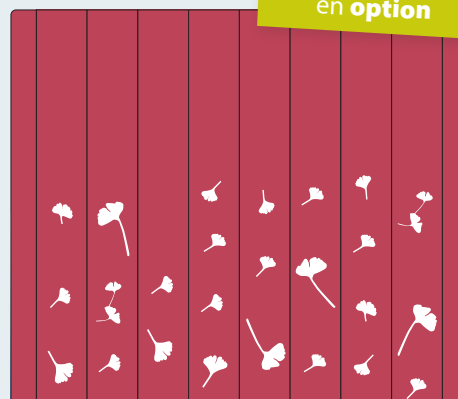

Ou choisir le motif MONSTER et sa couleur monochrome ou quadricouleur

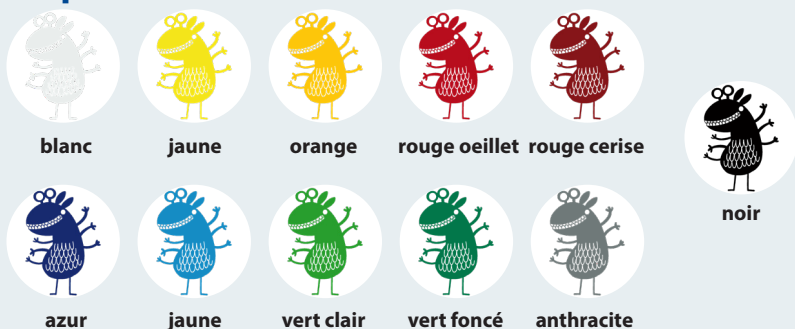


en option

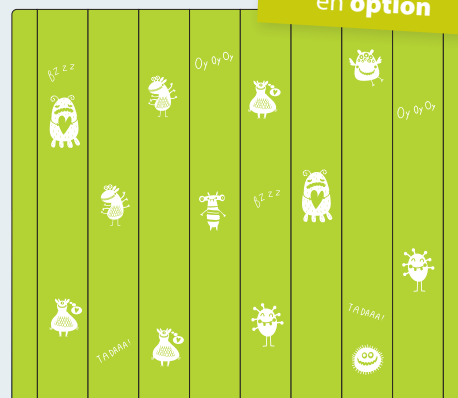


Le **système de rail Vario** est composé d'aluminium anodisé de très haute qualité ainsi que des accessoires en polyamide incassable renforcés par de la fibre de verre. Facile à nettoyer et à désinfecter.

Norme CEN 93/42/EWG EU 2017/745 - **Garantie 5 ans**




Passez commande : un croquis suffit !
Notre équipe commerciale vous aide à **établir un plan et déterminer** les connecteurs, fixations murales et plafonniers en fonction de votre configuration, architecture.

garantie **5 ANS**

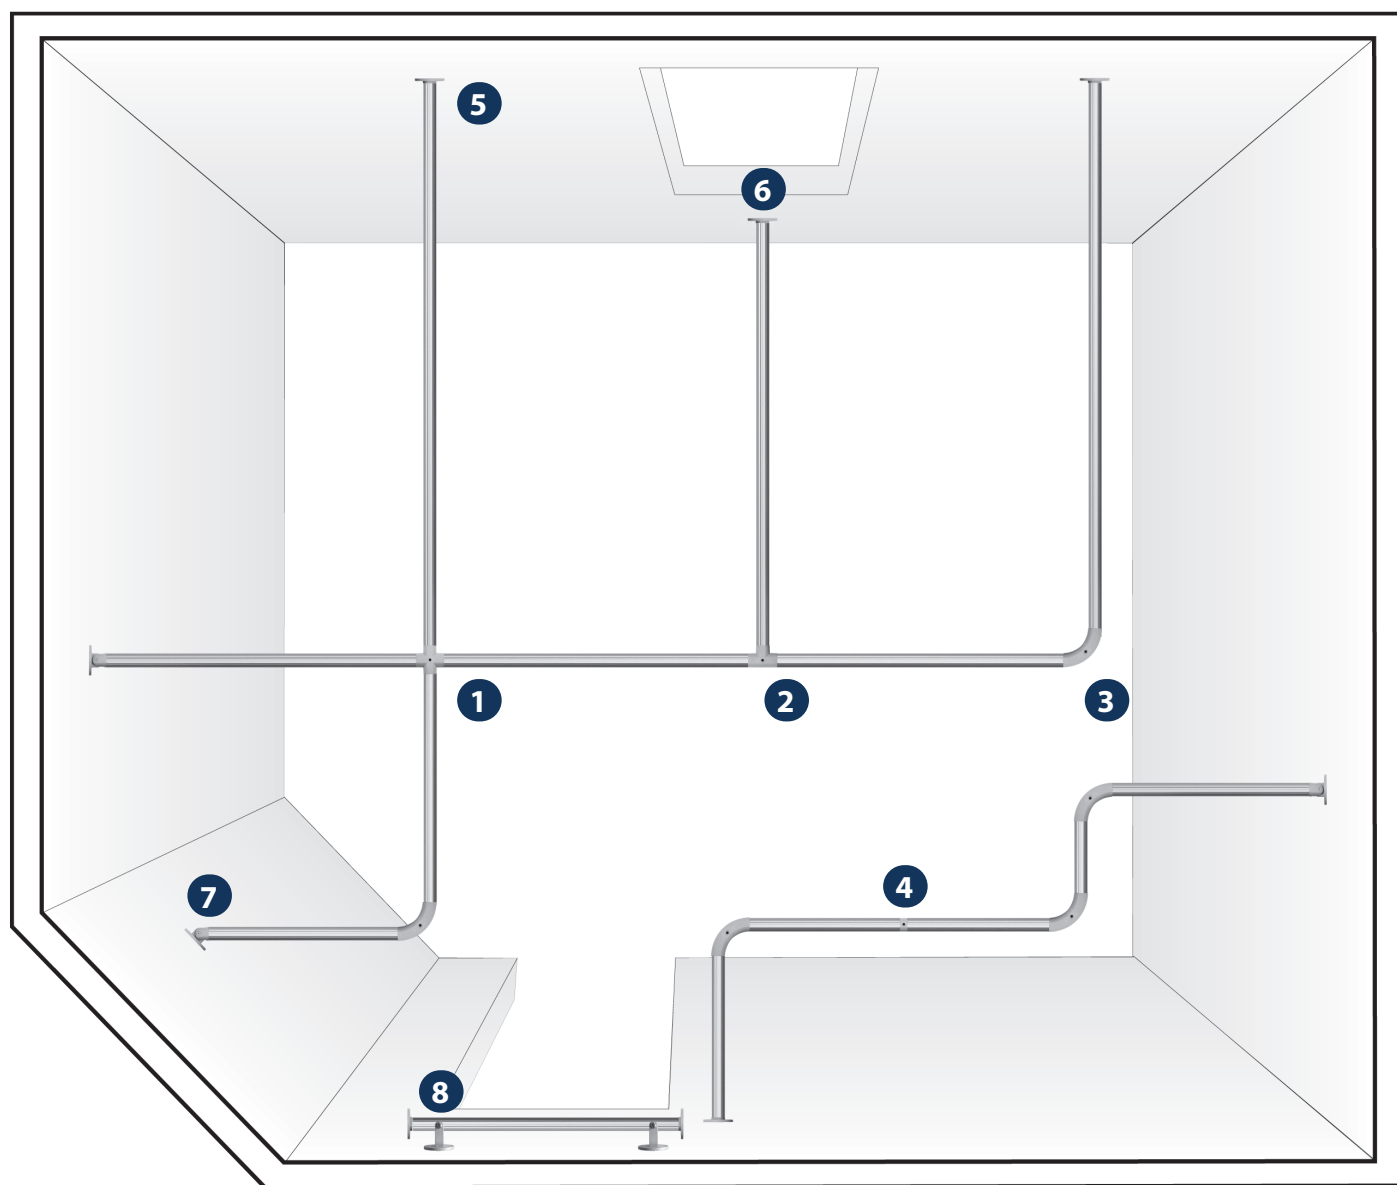


Connecteurs RVS



ref. **RVS/KV**

Connecteur en croix




ref. **RVS/TV**

Connecteur en T



ref. **RVS/BV**

Connecteur coudé
(rayon 60 mm)



ref. **RVS/LV**

Raccord droit

Fixations murales




ref. **RVS/EK**

En libre suspension :
Le bouchon d'extrémité
RVS/EK stoppe le rideau.




ref. **RVS/WA**

Contre le mur :
Fixation murale



ref. **RVS/WAV**

Murs inclinés, angles aigus : le raccord mural Vario RVS/WAV compense les asymétries jusqu'à 180° ainsi que les différences de longueurs jusqu'à +/- 5 mm.



ref. **RVS/WAS**

Sans problème au-dessus du linteau : pour les fenêtres ou les portes avec le raccord mural.

Fixations plafonds



ref. **RVS/DH**

Montage directement au plafond : avec support RVS/DH (distance plafond jusqu'au rail env. 6 cm).



ref. **RVS/DS**

Fixation avec hauteur de passage : avec support de plafond réglable (+/- 2 cm)




Cache plastique pour finition plafond



ref. **RVS/DDS**

Pour rails RVS en libre suspension dans la pièce : double support de faux-plafond réglable (+/- 2 cm)



ref. **RVS/AH**

Système de pont




Les **anneaux ropimex®** sont **incassables**, car en cas de surcharge ou d'arrachement du rideau, l'anneau se décroche de l'oeillet.

Coloris disponible :
gris



Système d'arrêt pour anneau : sert à bloquer l'anneau sur le rail



ref. **RVS/AP**

Profilé en silicone